




Technisches Datenblatt

Produktgruppe

ROLLEN, HANDPADS, RONDEN, SCD

Manuelle + Maschinelle Anwendungen

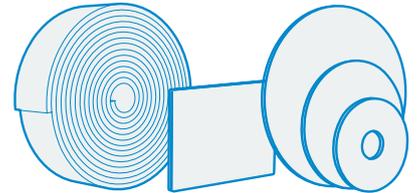

Beschreibung

Rollenware, Handabschnitte und Ronden bestehen aus nicht gewebten Nylonfasern, in denen das Schleifkorn gleichmäßig verteilt ist. Das elastische Material passt sich jeder Oberfläche an und ermöglicht gleichbleibende Arbeitsergebnisse während seiner gesamten Lebensdauer. Falkenrich-Produkte können sowohl trocken als auch mit Wasser, Emulsion oder Öl eingesetzt werden.

Feinheitsgrade

Feinheitsgrade gemäß FEPA	Kornart	Bezeichnung	Aluminiumoxid AL ₂ O ₃		Siliziumcarbid SiC		Flint
			Clean & Finish	High Performance	Clean & Finish	High Performance	Clean & Finish
36	FBS	strip	-	-	-	CS 02	-
80	CRS	coarse	A 03	C 03	S 03	-	-
100	MED	medium	A 04	C 04	S 04	-	-
120	MDF	medium fine	A 05	-	-	-	-
180	FIN	fine	A 06	C 06	S 06	-	-
280	VFN	very fine	A 07	C 07	S 07	CS 07	-
500	SFN	super fine	-	-	S 08	-	T 08
800	UFN	ultra fine	-	-	S 09	CS 09	-
1000	XFN	extra fine	A 12	-	S 10	-	-
1500	XXFN	extreme extra fine	A 15	-	S 15	-	-

Anwendungen

- Reinigung
- Oberflächenvorbereitung
- Feinstentgraten und Endbearbeitung von Stahlblechen, NE-Metallen, Holz- und Kunststoffteilen
- Entfernen von Lacken und Spachtelmasse
- Beseitigen von kleinen Riefen und leichten Kratzern
- Korrosionsbeseitigung
- Mattieren
- Polieren
- Aufrauen
- Abtragen

H. Günther Falkenrich GmbH

Falconbrite Abrasives™

Verwaltung / Werk I

Oststraße 30

58636 Iserlohn

Deutschland

Werk II

Karnacksweg 24 - 34

58636 Iserlohn

Deutschland

+49 2371 8252-0

+49 2371 8252-22

info@falkenrich.de

www.falkenrich.de



FALKENRICH
FALCONBRITE ABRASIVES™

Abmessungen Rollen

Standardlänge in mm: 10.000

Standardbreite in mm: 100 / 115 / 125 / 150

Andere Abmessungen auf Anfrage

Abmessungen Handpads

Standardzuschnitte in mm: 155 x 210 / 155 x 224 / 150 x 230

Andere Abmessungen auf Anfrage

Abmessungen Ronden

Standarddurchmesser in mm: 150 / 200 / 250

Andere Abmessungen auf Anfrage

Mit VELCRO-Kletrücken auf Anfrage

Abmessungen SCD

Standarddurchmesser in mm: 115 / 125 / 178 / 203

Andere Abmessungen auf Anfrage

Sicherheitshinweise



Bitte tragen Sie einen geeigneten Hörschutz!



Bitte tragen Sie eine geeignete Augenschutzbrille!



Bitte tragen Sie geeignete Handschuhe!



Bitte tragen Sie eine geeignete Staubschutzmaske!

Bei maschinellem Einsatz unserer Produkte folgen Sie bitte den technischen Anweisungen und Instruktionen des Maschinenherstellers!